Kabelstege 6 m 500 mm

E-nr 1115105 — MP-nr 155Z4

Industristege med tjockare plåt och högre bärighet. Dessa är lämpliga i större lokaler såsom industri- och lagerhallar. Tillverkad i en zinkmagnesium legering (25 µm) och är användbar i miljöklass max C4. Fördelen med detta material är att det självläker vid exempelvis kapning och har en mindre miljöpåverkan än traditionell varmgalvning. Denna modell har plattovala slutna stegpinnar med ett avstånd på c-c 250 mm.. Den hålade sidan medger montage av avgreningar, vinkelfästen mm. Dessutom medger formen på profilen att kablar upp till 19 mm i diameter kan utnyttja över 98% av stegens bredd. Brottlast: mer än eller lika med 1,7 ggr maxlast.

Produktdetaljer

E-NR	MP-NR	EAN	DIMENSIONER (LXBXH)
1115105	**155Z4**	**7394333047409**	**6000x500x56**
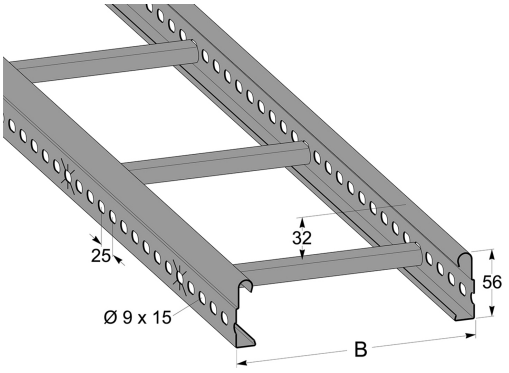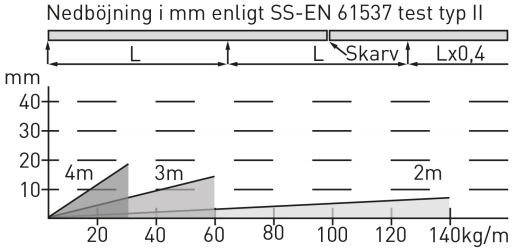
VIKT KG	YTBEHANDLING	MAX MILJÖKLASS	FÖRPACKING ANTAL
16.1	**Z4**	**C4**	**10**