

Trådstege 400 mm

E-nr 1116436 — MP-nr 725E

Trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 6 mm. Trådstegen är tillverkad i elförzinkat stål (10µm) och är användbar i miljöklass max C1. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

Produktdetaljer

E-nr

1116436

Dimensioner (lxbxh)

2500x400x58

Max miljöklass

C1

MP-nr

725E

Vikt kg

7.5

Förpackning antal

2

EAN




7394333051819

Ytbehandling

Elförzinkad 10 µm

Klimatpåverkan (kgCo2e)

20.32

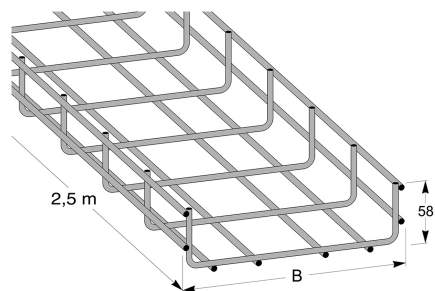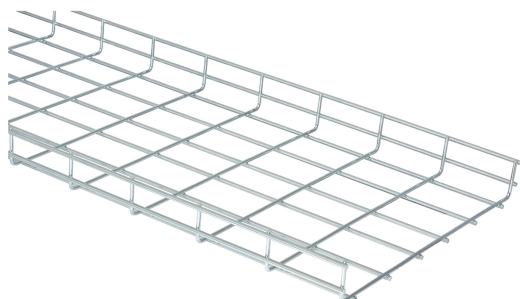

Diagrammet gäller för ett innerfack 1-4 i alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastbärande ytterfacken f_1 ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.