

## Trådstege 500 mm

E-nr 1116445 — MP-nr 726E

Trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 6 mm. Trådstegen är tillverkad i elförzinkat stål (10µm) och är användbar i miljöklass max C1. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

## Produktdetaljer

E-nr

**1116445**

Dimensioner (lxbxh)

**2500x500x58**

Max miljöklass

**C1**

MP-nr

**726E**

Vikt kg

**8.98**

Förpackning antal

**2**

EAN




**7394333049625**

Ytbehandling

**Elförzinkad 10 µm**

Klimatpåverkan (kgCo2e)

**24.34**

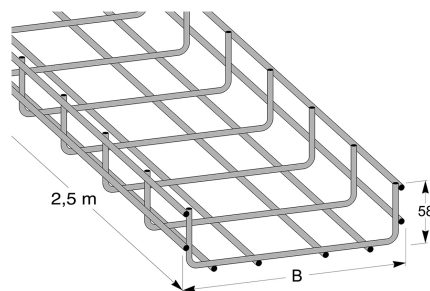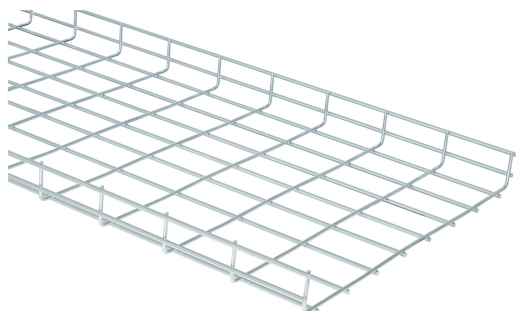

Diagrammet gäller för ett innerfack  $f_1 - f_2$  i alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken  $f_1$  ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.