

Trådstege 120 mm

E-nr 1116416 — MP-nr 722Z4

Trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 5 mm. En högre variant med 110 mm höga sidor då lite mer utrymme krävs. Tillbehören är samma som den lägre modellen. Trådstegen är tillverkad i en zinkmagnesium legering (25 μm) och är användbar i miljöklass max C4. Fördelen med detta material är att det självläker vid exempelvis kapning och är ett mer hållbart alternativ än traditionell varmgalvning. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

Produktdetaljer

E-nr

1116416

Dimensioner (lxbxh)

2500x120x58

Max miljöklass

C4

MP-nr

722Z4

Vikt kg

3.1

Förpackning antal

6

EAN




7394333051093

Ytbehandling

Z4

Klimatpåverkan (kgCo2e)

8.37

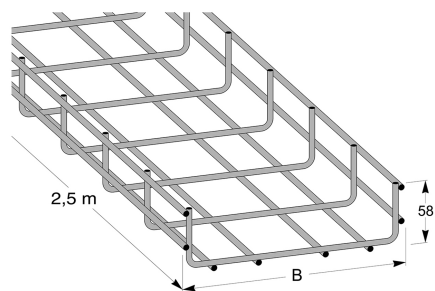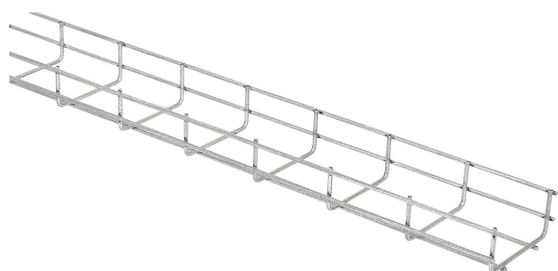

Diagrammet gäller för ett innerfack 1-4 va alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken f, ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.