




## Trådstege 120 mm

E-nr 1116416 — MP-nr 722Z4

Trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 5 mm. En högre variant med 110 mm höga sidor då lite mer utrymme krävs. Tillbehören är samma som den lägre modellen. Trådstegen är tillverkad i en zinkmagnesium legering (25 µm) och är användbar i miljöklass max C4. Fördelen med detta material är att det självläker vid exempelvis kapning och är ett mer hållbart alternativ än traditionell varmgalvning. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

## Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
<b>1116416</b>	<b>72274</b>	<b>7394333051093</b>
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
<b>2500x120x58</b>	<b>3.1</b>	<b>Z4</b>
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
<b>C4</b>	<b>6</b>	<b>8.37</b>

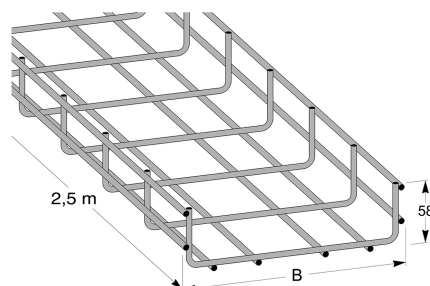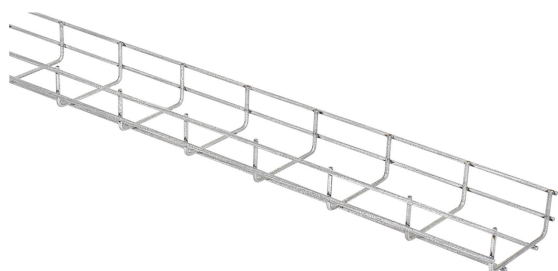

Diagrammet gäller för ett innerfack 1-4 va alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken  $f_1$  ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.