

Trådstege 200 mm

E-nr 1116425 — MP-nr 723Z4

Trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 5 mm. Trådstegen är tillverkad i en zinkmagnesium legering (25 µm) och är användbar i miljöklass max C4. Fördelen med detta material är att det självläker vid exempelvis kapning och är ett mer hållbart alternativ än traditionell varmgalvning. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

Produktdetaljer

E-nr

1116425

Dimensioner (lxbxh)

2500x200x58

Max miljöklass

C4

MP-nr

723Z4

Vikt kg

4.2

Förpackning antal

4

EAN




7394333051383

Ytbehandling

Z4

Klimatpåverkan (kgCo2e)

11.34

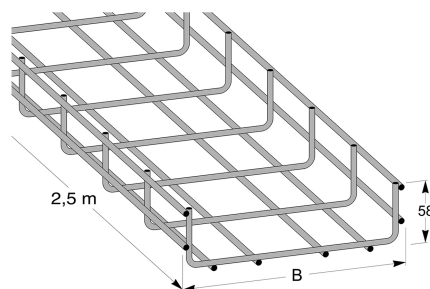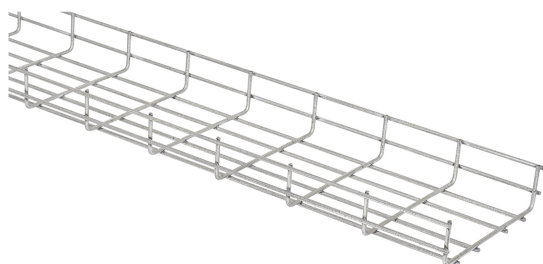

Diagrammet gäller för ett innerfack 1-4 i alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken f_1 ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.