

Trådstege 200 mm

E-nr 1116424 — MP-nr 723R

Trådstege syrafast enligt standard AISI 316 L för smidiga installationer. \emptyset 5 mm tråd, längd 2,5 m, höjd 58 mm. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör. Korrosivitetsklass max C5M.

Produktdetaljer

E-NR

1116424

VIKT KG

4.2

MP-NR

723R

YTBEHANDLING

Syrafast 316L

EAN

7394333051499

MAX MILJÖKLASS




C5-M

DIMENSIONER (LxBxH)

2500x200x58

FÖRPACKNING ANTAL

4

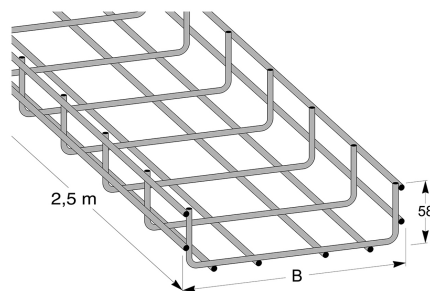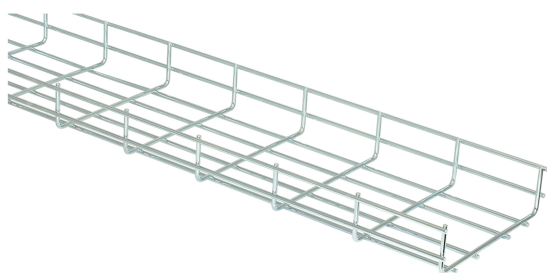

Diagrammet gäller för ett innerfack i 4 x 5 alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken f_1 ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.