

## Trådstege 200 mm

E-nr 1116424 — MP-nr 723R

Trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 5 mm. Trådstegen är tillverkad av syrafast stål och är användbar i max miljöklass C5-M. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

## Produktdetaljer

E-nr

**1116424**

Dimensioner (lxbxh)

**2500x200x58**

Max miljöklass

**C5-M**

MP-nr

**723R**

Vikt kg

**4.2**

Förpackning antal

**4**

EAN




**7394333051499**

Ytbehandling

**Syrafast 316L**

Klimatpåverkan (kgCo2e)

**19.28**

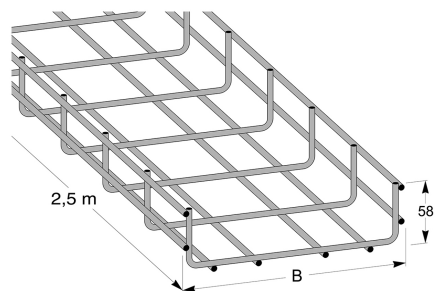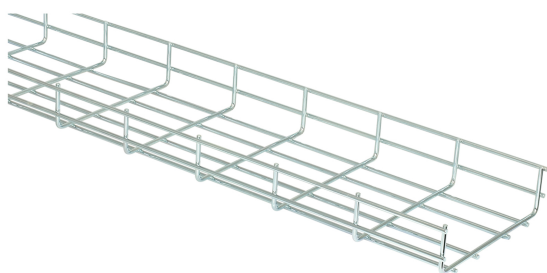

Diagrammet gäller för ett innerfack  $f_1 = 4$  v alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastbärande ytterfacken  $f_1$  ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.