

## Trådstege 400 mm

E-nr 1116436 — MP-nr 725E

Trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 6 mm. Trådstegen är tillverkad i elförzinkat stål (10µm) och är användbar i miljöklass max C1. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

## Produktdetaljer

E-nr

**1116436**

Dimensioner (lxbxh)

**2500x400x58**

Max miljöklass

**C1**

MP-nr

**725E**

Vikt kg

**7.5**

Förpackning antal

**2**

EAN




**7394333051819**

Ytbehandling

**Elförzinkad 10 µm**

Klimatpåverkan (kgCo2e)

**20.32**

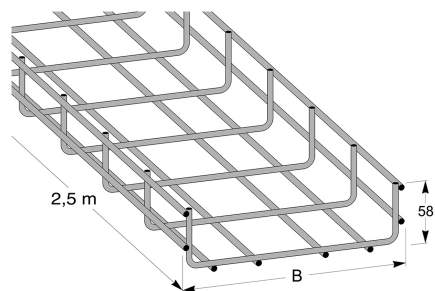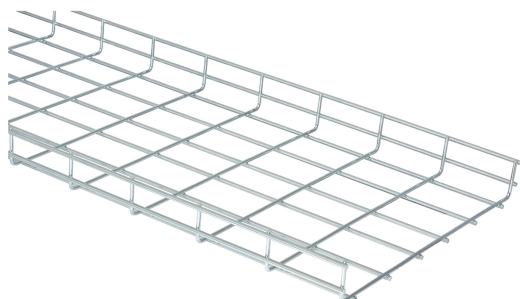

Diagrammet gäller för ett innerfack  $f_1$  - 4 x alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastbärande ytterfacken  $f_2$  ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.