



## Trådstege 300 mm

E-nr 1116427 — MP-nr 724E

Trådstege elförzinkad för smidiga installationer.  $\emptyset$  5 mm tråd, längd 2,5 m, höjd 58 mm. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör. Korrosivitetsklass max C1.

## Produktdetaljer

E-NR	MP-NR	EAN	DIMENSIONER (LxBxH)
<b>1116427</b>	<b>724E</b>	<b>7394333051529</b>	<b>2500x300x58</b>
VIKT KG	YTBEHANDLING	MAX MILJÖKLASS	FÖRPACKNING ANTAL
<b>5.4</b>	<b>Elförzinkad 10 µm</b>	<b>C1</b>	<b>2</b>

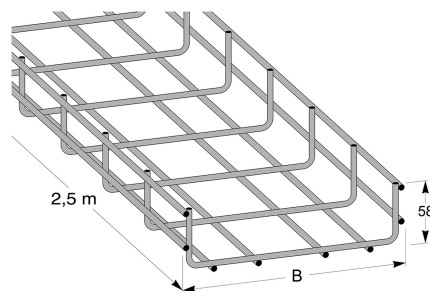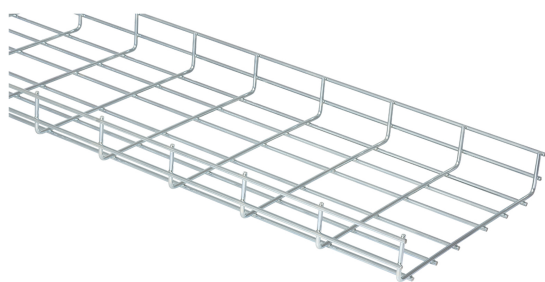

Diagrammet gäller för ett innerfack i -4 x alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken f, ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.