



Trådstege 400 mm

E-nr 1116442 — MP-nr 725R

Trådstege syrafast enligt standard AISI 316 L för smidiga installationer. \emptyset 6 mm tråd, längd 2,5 m, höjd 58 mm. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör. Korrosivitetsklass max C5M.

Produktdetaljer

E-NR	MP-NR	EAN	DIMENSIONER (LxBxH)
1116442	725R	7394333052045	2500x400x58
VIKT KG	YTBEHANDLING	MAX MILJÖKLASS	FÖRPACKNING ANTAL
7.5	Syrafast 316L	C5-M	2

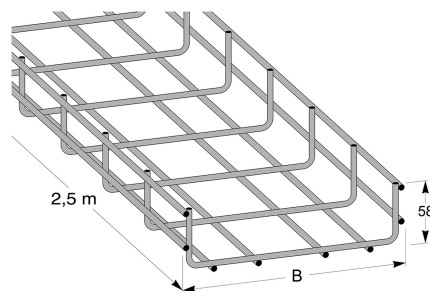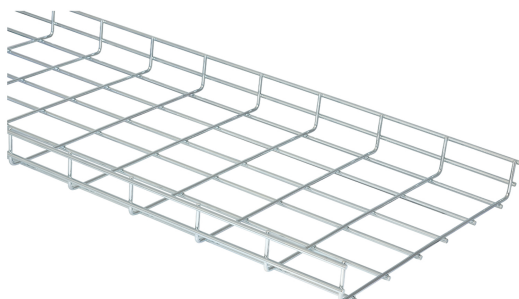

Diagrammet gäller för ett innerfack i 4 x 5 alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken f_1 ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.