



## Trådstege 400 mm

E-nr 1116442 — MP-nr 725R

Trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 6 mm. Trådstegen är tillverkad av syrafast stål och är användbar i max miljöklass C5-M. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

## Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
<b>1116442</b>	<b>725R</b>	<b>7394333052045</b>
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
<b>2500x400x58</b>	<b>7.5</b>	<b>Syrafast 316L</b>
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
<b>C5-M</b>	<b>2</b>	<b>34.42</b>

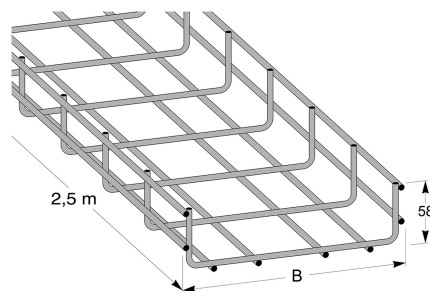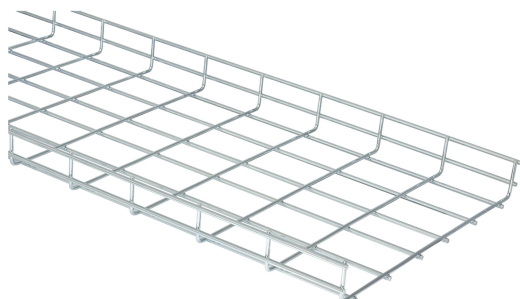

Diagrammet gäller för ett innerfack 1-4 i alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastbärande yterfacken  $f_1$  ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.