



Tät rännna 3 m 150 mm

E-nr 1117020 — MP-nr 330S

Tät kabelrännna. Lackerade rännor levereras med invändigt lackfria ändar. Andra längder och kulörer offereras på begäran. Sendzimirförzinkning är ett korrosionsskydd så variationer i nyans/utseende kan förekomma. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

Produktdetaljer

E-NR

1117020

VIKT KG

6.01

MP-NR

330S

YTBEHANDLING

Förgalvad plåt 20 µm

EAN

7394333100401

MAX MILJÖKLASS



C2

DIMENSIONER (LXBXH)

3000x150x45

FÖRPACKNING ANTAL

4

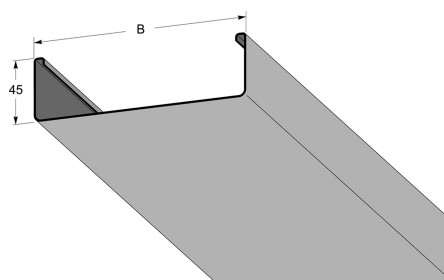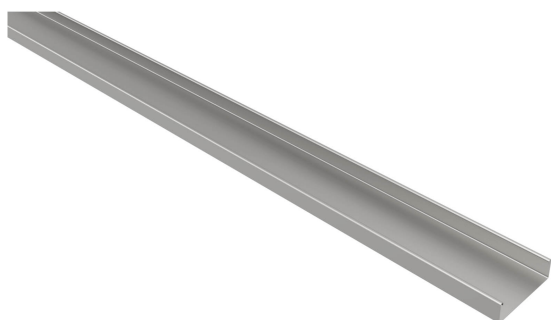

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

