




## Armatureskena 3 m 50 mm

E-nr 1117055 — MP-nr 391S

Armatureskena med hålbild för de vanligaste 3- och 5-poliga snabbkontaktarna på marknaden. Skenan är tillverkad i sendzimirförzinkad plåt (20µm) och är användbar i miljöklass max C2. Andra längder, valfria kulörer och varmförzinkad skena kan offereras på begäran. Sendzimirförzinkning är ett korrosionsskydd så variationer i nyans/utseende kan förekomma. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

## Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
<b>1117055</b>	<b>391S</b>	<b>7394333103679</b>
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
<b>3000x50x45</b>	<b>3.55</b>	<b>Förgalvad plåt 20 µm</b>
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
<b>C2</b>	<b>6</b>	<b>9.51</b>

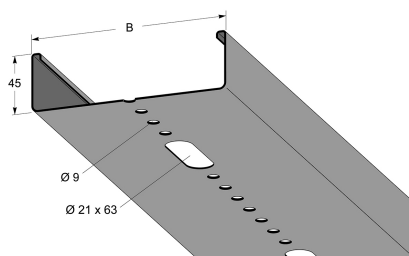

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

