




Armaturskena 3 m 150 mm

E-nr 1117071 — MP-nr 331S

Armaturskena med hålbild för de vanligaste 3- och 5-poliga snabbkontakterna på marknaden. Skenan är tillverkad i sendzimirförzinkad plåt (20µm) och är användbar i miljöklass max C2. Andra längder, valfria kulörer och varmförzinkad skena kan offereras på begäran. Sendzimirförzinkning är ett korrosionsskydd så variationer i nyans/utseende kan förekomma. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
1117071	331S	7394333104065
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
3000x150x45	5.91	Förgalvad plåt 20 µm
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
C2	4	15.84

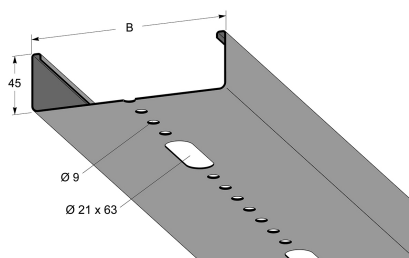

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

