




## Perforerad rännna 3 m 200 mm

E-nr 1117088 — MP-nr 3431V

Perforerad rännna med ca 13% perforering -vit. Lackerade rännor levereras med lackfria ändar (invändigt). Andra längder och kulörer offereras på begäran. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

## Produktdetaljer

E-NR	MP-NR	EAN	DIMENSIONER (LxBxH)
<b>1117088</b>	<b>3431V</b>	<b>7394333106144</b>	<b>3000x200x45</b>
VIKT KG	YTBEHANDLING	MAX MILJÖKLASS	FÖRPACKNING ANTAL
<b>6.51</b>	<b>Vit</b>	<b>C2</b>	<b>4</b>

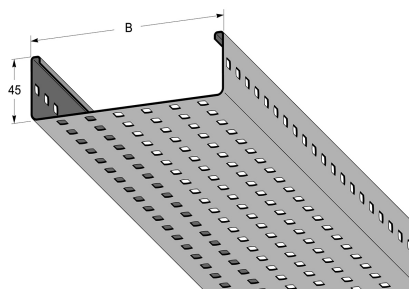

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

