


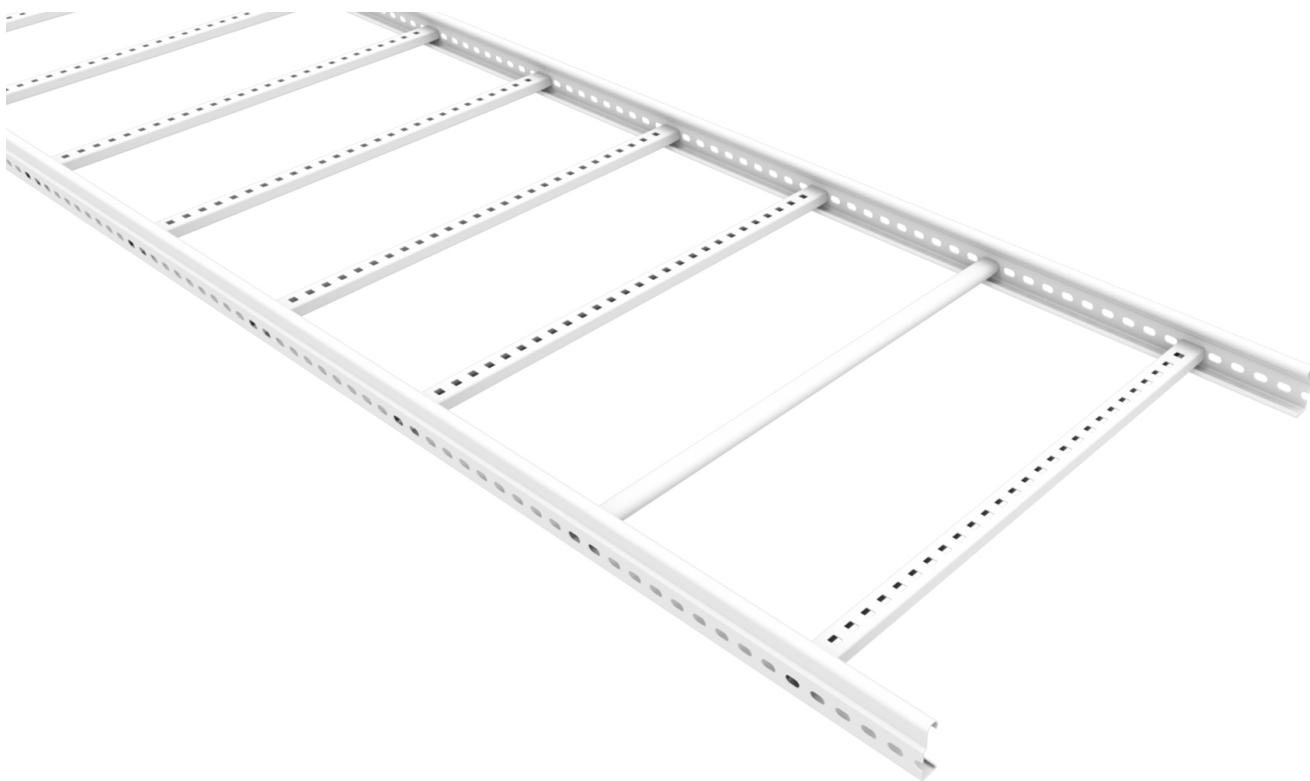

Kabelstege 3 m 600 mm

E-nr 1115042 — MP-nr 106V

Vitlackerad kabelstege för installationer inomhus. Kabelstegen tillverkas i sendzimirförzinkad (20 µm) stålplåt som därefter pulverlackeras i vitt. Lämplig miljöklass max C2. Den hålade sidan medger montage av avgreningar, vinkelfästen mm. Dessutom medger formen på profilen att kablar upp till 19 mm i diameter kan utnyttja över 98% av stegens bredd. Pinnarna är perforerade (förutom en i varje ände som är sluten) och har ett avstånd på c-c 250 mm. Brottlast: mer än eller lika med 1,7 ggr maxlast.

Produkt detaljer

E-NR	MP-NR	EAN	DIMENSIONER (LXBXH)
1115042	106V	7394333900506	3000x600x56
VIKT KG	YTBEHANDLING	MAX MILJÖKLASS	FÖRPACKING ANTAL
7.19	Vit	C2	6

