

## Trådstege, vit 120 mm

E-nr 1116411 — MP-nr 722V

Vitlackerad trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 5 mm. Trådstegen är tillverkad i pulverlackerat stål och är användbar i miljöklass max C2. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

## Produktdetaljer

E-nr

**1116411**

Dimensioner (lxbxh)

**2500x120x58**

Max miljöklass

**C2**

MP-nr

**722V**

Vikt kg

**3.1**

Förpackning antal

**6**

EAN




**7394333951072**

Ytbehandling

**NCS S 0500-N**

Klimatpåverkan (kgCo2e)

**8.37**

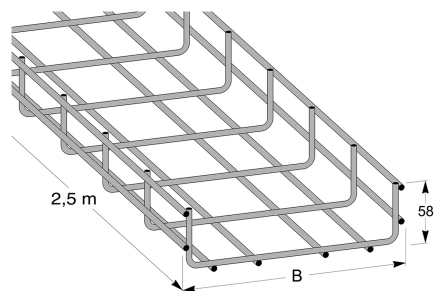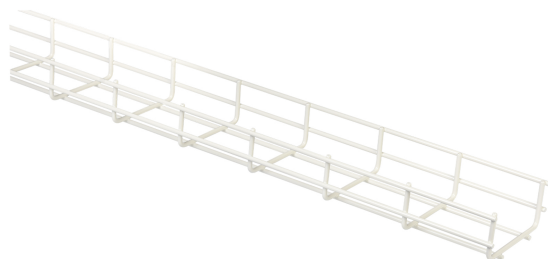

Diagrammet gäller för ett innerfack i 4-å alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken  $f_1$  ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.