


Takstöd för kabelstege, trådstege och rör

Takstöd för kabelförläggning på plana tak. M8 skruv för universell infästning. Trådstege 55–75 mm skruvas fast med universalbricka MP-731. Vid bredare trådsteigar används två parallella takstöd. Kabelstege monteras med hjälp av vinkelfäste eller mot ankarskena som i båda ändar fästs mot takstöd. Passar två rör $\varnothing 16$ –32 mm eller ett $\varnothing 16$ –100 mm. Invändig tyngd på cirka 1 kilo.

| Modell | E-nr |
|--------|-----------|
| PVX2 | 11 165 91 |

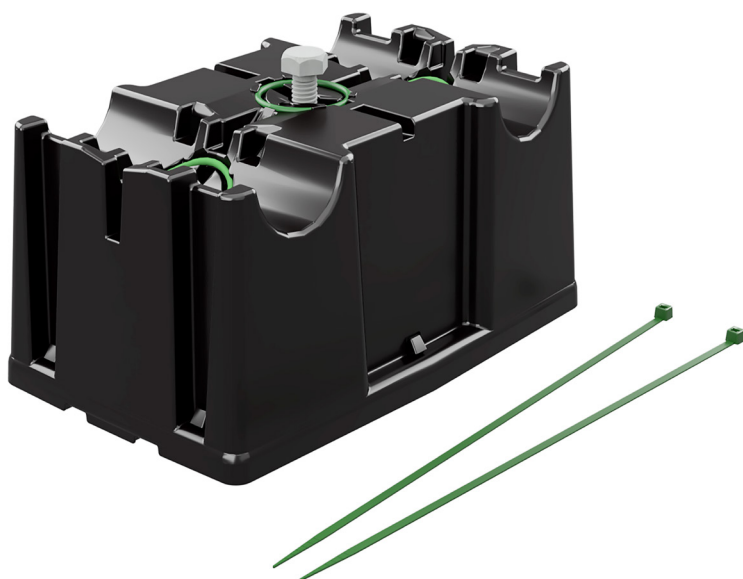

Teknisk specifikation

- L 168 x B 107 x H 75 mm
- Material: HDPE
- Max belastning: 200 kg
- Temp: -40°C till +60°C
- Ballast i frostfri betong
- 100% uv-beständig

