




## Trådstege 55 mm

E-nr 1116395 — MP-nr 719Z4

Trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 4 mm. Trådstegen är tillverkad i en zinkmagnesium legering (25 µm) och är användbar i miljöklass max C4. Fördelen med detta material är att det självläker vid exempelvis kapning och är ett mer hållbart alternativ än traditionell varmgalvning. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

## Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
<b>1116395</b>	<b>719Z4</b>	<b>7394333049472</b>
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
<b>2500x55x58</b>	<b>1.83</b>	<b>Z4</b>
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
<b>C4</b>	<b>6</b>	<b>4.94</b>

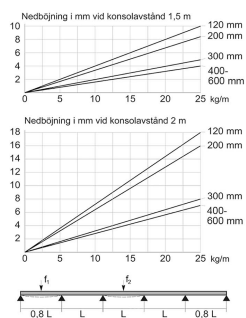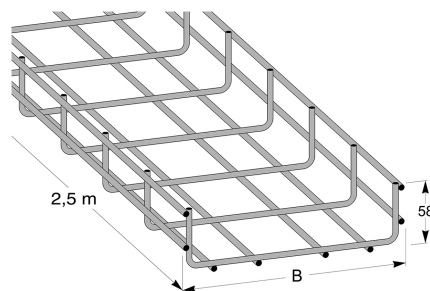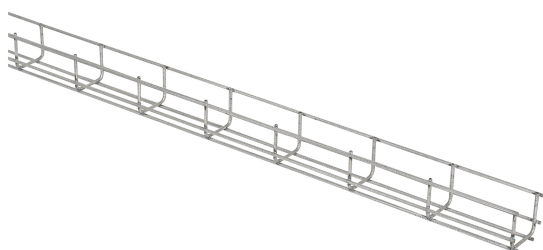

Diagrammet gäller för ett innerfack i 4 x alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken  $f_1$  ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.