

## Trådstege 75 mm

E-nr 1116404 – MP-nr 720Z4

Trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 4 mm. Trådstegen är tillverkad i en zinkmagnesium legering (25 µm) och är användbar i miljöklass max C4. Fördelen med detta material är att det självläker vid exempelvis kaping och är ett mer hållbart alternativ än traditionell varmgalvning. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

## Produktdetaljer

E-nr

**1116404**

Dimensioner (lxbxh)

**2500x75x58**

Max miljöklass

**C4**

MP-nr

**720Z4**

Vikt kg

**2**

Förpackning antal

**6**

EAN




**7394333050720**

Ytbehandling

**Z4**

Klimatpåverkan (kgCo2e)

**5.40**

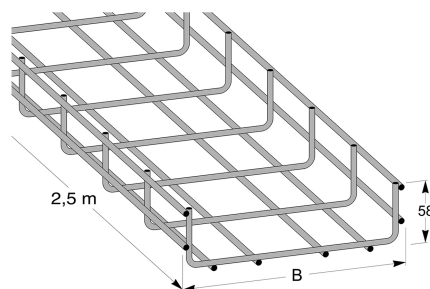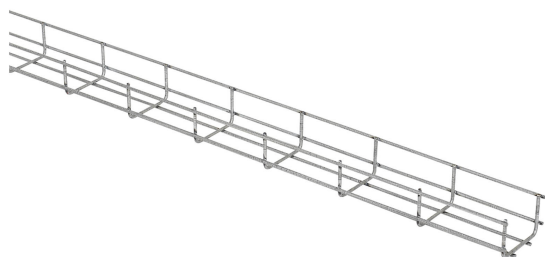

Diagrammet gäller för ett innerfack 1-4 i alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken f, ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.