




Trådstege 120 mm

E-nr 1116416 – MP-nr 722Z4

Trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 5 mm. En högre variant med 110 mm höga sidor då lite mer utrymme krävs. Tillbehören är samma som den lägre modellen. Trådstegen är tillverkad i en zinkmagnesium legering (25 µm) och är användbar i miljöklass max C4. Fördelen med detta material är att det självläker vid exempelvis kapning och är ett mer hållbart alternativ än traditionell varmgalvning. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
1116416	72274	7394333051093
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
2500x120x58	3.1	Z4
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
C4	6	8.37

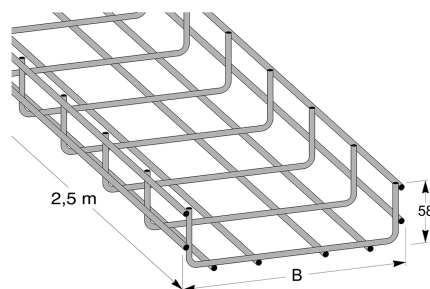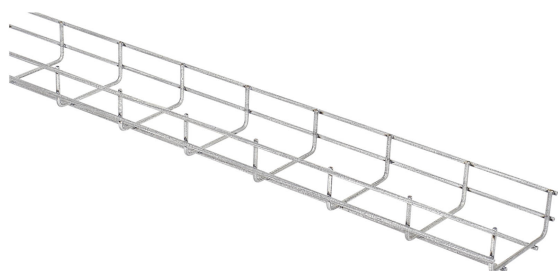

Diagrammet gäller för ett innerfack 1-4 va alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken f, ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.