


## Tät rännna 3 m 100 mm

E-nr 1117018 — MP-nr 320S

Tät kabelrännna. Lackerade rännor levereras med invändigt lackfria ändar. Andra längder och kulörer offereras på begäran. Sendzimirförzinkning är ett korrosionsskydd så variationer i nyans/utseende kan förekomma. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

## Produktdetaljer

E-NR	MP-NR	EAN	DIMENSIONER (LXBXH)
<b>1117018</b>	<b>320S</b>	<b>7394333100241</b>	<b>3000x100x45</b>
VIKT KG	YTBEHANDLING	MAX MILJÖKLASS	FÖRPACKNING ANTAL
<b>4.83</b>	<b>Förgalvad plåt 20 µm</b>	<b>C2</b>	<b>6</b>

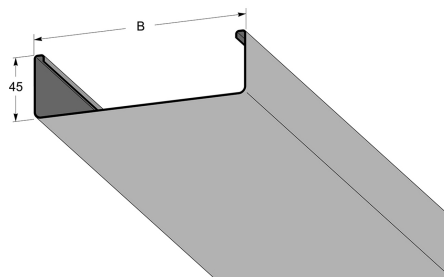

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

