




Armaturskena 3 m 150 mm

E-nr 1117072 — MP-nr 331V

Vitlackerad armaturskena med hålbild för de vanligaste 3- och 5-poliga snabbkontaktarna på marknaden. Skenan är tillverkad i pulverlackerad plåt och är användbar i miljöklass max C2. Lackerade skenor har lackfria ändrar för att säkerställa god kontinuitet över skarven för potentialutjämning. Andra längder, valfria kulörer och varmförzinkad skena kan offereras på begäran. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
1117072	331V	7394333104195
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
3000x150x45	5.91	Vit
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
C2	4	15.78

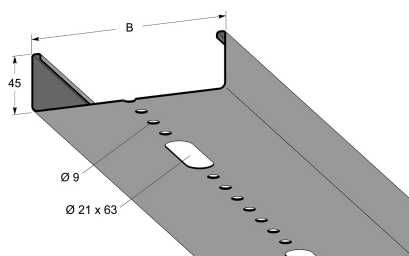

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

