



## Perforerad rænna 3 m 100 mm

E-nr 1117083 — MP-nr 3231S

Perforerad rænna med ca 13% perforering. Lackerade rännor levereras med lackfria ändar (invändigt). Andra längder och kulörer offereras på begäran. Sendzimirförzinkning är ett korrosionsskydd så variationer i nyans/utseende kan förekomma. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

## Produktdetaljer

E-NR	MP-NR	EAN	DIMENSIONER (LXBXH)
<b>1117083</b>	<b>3231S</b>	<b>7394333105628</b>	<b>3000x100x45</b>
VIKT KG	YTBEHANDLING	MAX MILJÖKLASS	FÖRPACKNING ANTAL
<b>4.48</b>	<b>Förgalvad plåt 20 µm</b>	<b>C2</b>	<b>6</b>

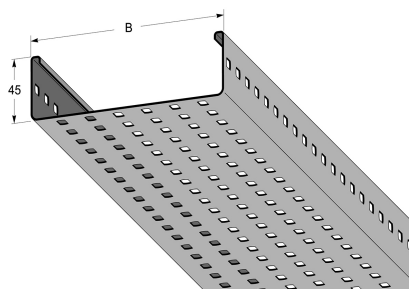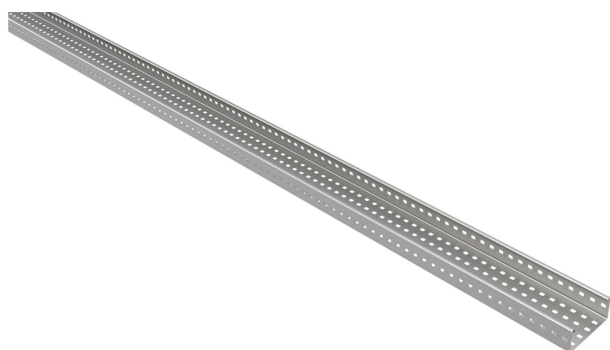

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

