


## Perforerad rænna 3 m 200 mm

E-nr 1117087 – MP-nr 3431S

Perforerad rænna med ca 13% perforering. Lackerade rännor levereras med lackfria ändar (invändigt). Andra längder och kulörer offereras på begäran. Sendzimirförzinkning är ett korrosionsskydd så variationer i nyans/utseende kan förekomma. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

## Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
<b>1117087</b>	<b>3431S</b>	<b>7394333106014</b>
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
<b>3000x200x45</b>	<b>6.51</b>	<b>Förgalvad plåt 20 µm</b>
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
<b>C2</b>	<b>4</b>	<b>17.45</b>

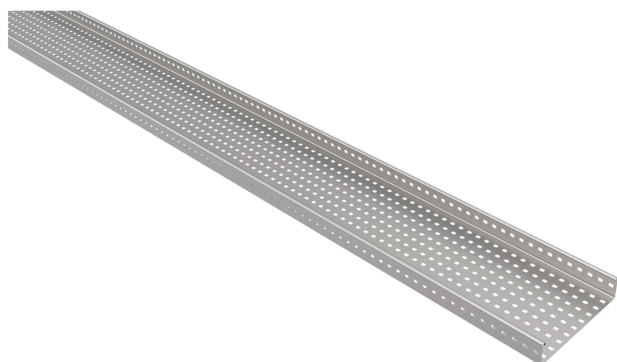

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

