

Perforerad rænna 3 m 200 mm

E-nr 1117087 — MP-nr 3431S

Perforerad rænna med ca 13% perforering. Lackerade rännor levereras med lackfria ändar (invändigt). Andra längder och kulörer offereras på begäran. Sendzimirförzinkning är ett korrosionsskydd så variationer i nyans/utseende kan förekomma. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

Produktdetaljer

E-nr

1117087

Dimensioner (lxbxh)

3000x200x45

Max miljöklass

C2

MP-nr

3431S

Vikt kg

6.51

Förpackning antal

4

EAN



7394333106014

Ytbehandling

Förgalvad plåt 20 µm

Klimatpåverkan (kgCo2e)

17.45

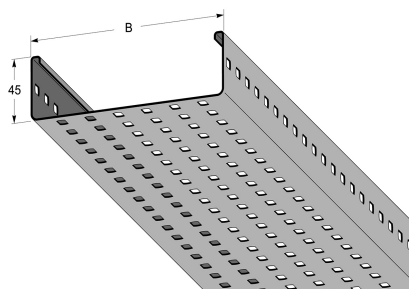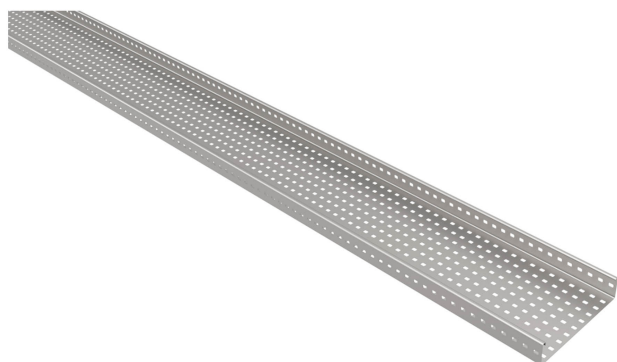

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

