



Perforerad ränna 3 m 200 mm

E-nr 1117088 — MP-nr 3431V

Perforerad ränna med ca 13% perforering -vit. Lackerade rännor levereras med lackfria ändar (invändigt). Andra längder och kulörer offereras på begäran. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

Produktdetaljer

E-nr

1117088

Dimensioner (lxbxh)

3000x200x45

Max miljöklass

C2

MP-nr

3431V

Vikt kg

6.51

Förpackning antal

4

EAN


7394333106144

Ytbehandling

NCS S 0500-N

Klimatpåverkan (kgCo2e)

17.38

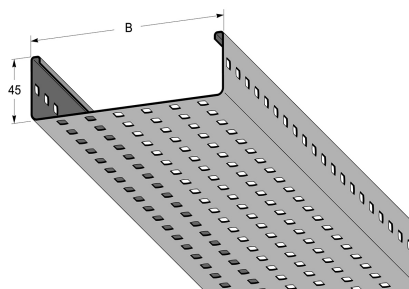

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

