



Perforerad ränna 2 m 600 mm

E-nr 1117104 – MP-nr 3831S

Perforerad ränna med ca 13% perforering. Lackerade rännor levereras med lackfria ändar (invändigt). Andra längder och kulörer offereras på begäran. Sendzimirförzinkning är ett korrosionsskydd så variationer i nyans/utseende kan förekomma. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
1117104	3831S	7394333106854
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
2000x600x45	14.62	Förgalvad plåt 20 µm
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
C2	2	39.18

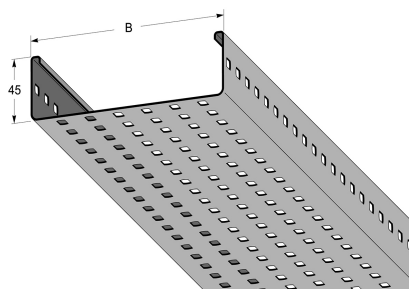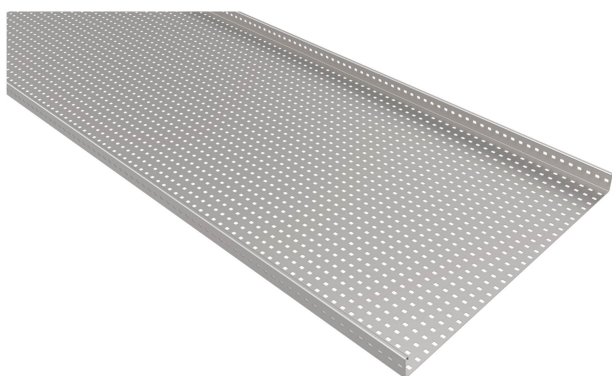

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

