

## Perforerad ränna 3 m 75 mm

E-nr 1117081 — MP-nr 3131S

Perforerad ränna med ca 13% perforering. Lackerade rännor levereras med lackfria ändar (invändigt). Andra längder och kulörer offereras på begäran. Sendzimirförzinkning är ett korrosionsskydd så variationer i nyans/utseende kan förekomma. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

## Produktdetaljer

E-nr

**1117081**

Dimensioner (lxbxh)

**3000x75x45**

Max miljöklass

**C2**

MP-nr

**3131S**

Vikt kg

**3.95**

Förpackning antal

**6**

EAN


**7394333110660**

Ytbehandling

**Förgalvad plåt 20 µm**

Klimatpåverkan (kgCo2e)

**10.59**

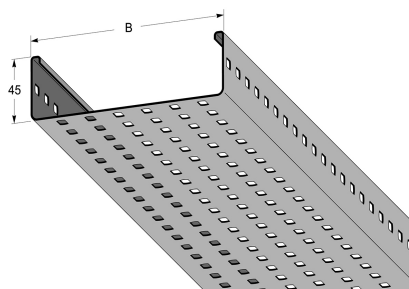

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

