


Perforerad ränna 2 m 400 mm

E-nr 1117091 — MP-nr 3631S

Perforerad ränna med ca 13% perforering. Lackerade rännor levereras med lackfria ändar (invändigt). Andra längder och kulörer offereras på begäran. Sendzimirförzinkning är ett korrosionsskydd så variationer i nyans/utseende kan förekomma. Konsolavstånd avgörs av skenans längd. 2 m skena = C-C 2 m och 3 m skena C-C = 3 m. 6 m skena behöver ett upphäng på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

Produktdetaljer

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| E-NR | MP-NR | EAN | DIMENSIONER (LXBXH) |
| 1117091 | 3631S | 7394333119694 | 2000x400x45 |
| VIKT KG | YTBEHANDLING | MAX MILJÖKLASS | FÖRPACKNING ANTAL |
| 8.84 | Förgalvad plåt 20 µm | C2 | 2 |

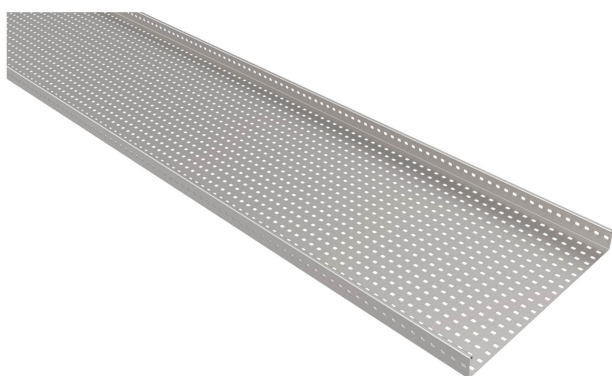

Nedböjning i mm vid 2 m och 3 m konsolavstånd.

