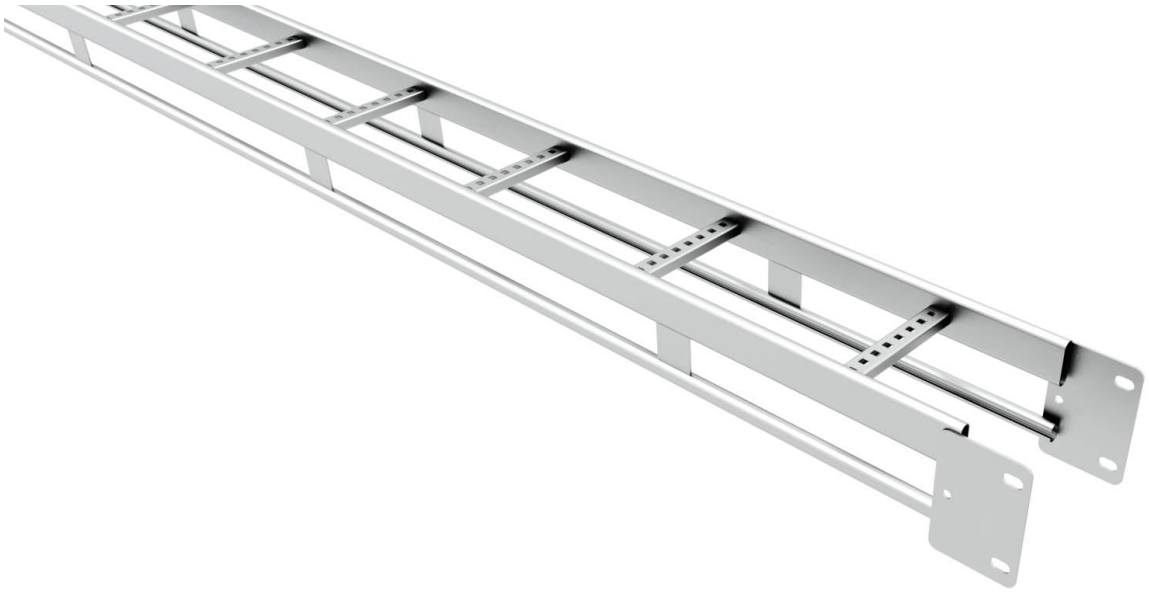

Kabelstege förstärkt 6 m SF 200 mm

E-nr 1116113 — MP-nr 6012-48

Denna rejäla och syrafasta stege är skräddarsydd för att klara av de tuffa förhållandena som råder längs kustlinjer och offshore-områden med höga nivåer av salt. Dess imponerande 6 meters längd är konstruerad för att hantera konsollavstånd längs hela sträckan. Stegen är utrustad med perforerade stegpinnar och de har 300 mm avstånd. Samtidigt som den uppfyller kraven för den mest krävande miljöklassen, C5-M.

Produktdetaljer

E-NR	MP-NR	EAN	DIMENSIONER (LXBXH)
1116113	**6012-48**	**7394333400143**	**6100x200x157**
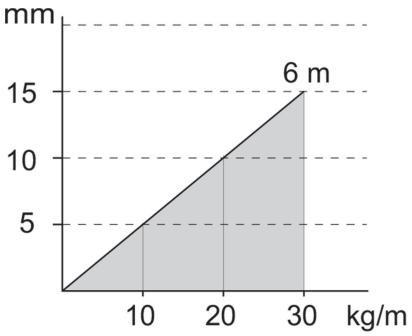
VIKT KG	YTBEHANDLING	MAX MILJÖKLASS
22.02	**Syrafast 316L**	**C5-M**