



Trådstege, vit 55 mm

E-nr 1116393 — MP-nr 719V

Vitlackerad trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 4 mm. Trådstegen är tillverkad i pulverlackat stål och är användbar i miljöklass max C2. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
1116393	719V	7394333949338
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
2500x55x58	1.82	Vit
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
C2	6	4.91

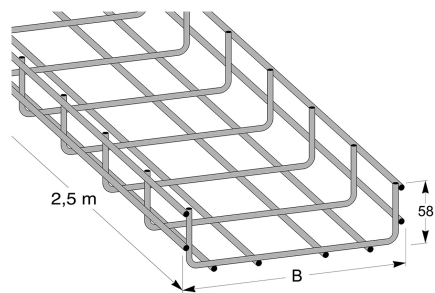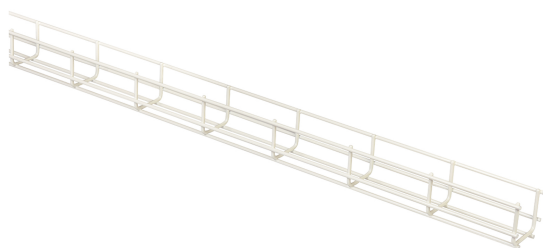

Diagrammet gäller för ett innerfack i 4 x 5 alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken f_1 ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.