



## Trådstege, vit 500 mm

E-nr 1116447 — MP-nr 726V

Vitlackerad trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 6 mm. Trådstegen är tillverkad i pulverlackerat stål och är användbar i miljöklass max C2. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

## Produktdetaljer

E-nr

**1116447**

Dimensioner (lxbxh)

**2500x500x58**

Max miljöklass

**C2**

MP-nr

**726V**

Vikt kg

**8.98**

Förpackning antal

**2**

EAN



**7394333949628**

Ytbehandling

**NCS S 0500-N**

Klimatpåverkan (kgCo2e)

**24.25**

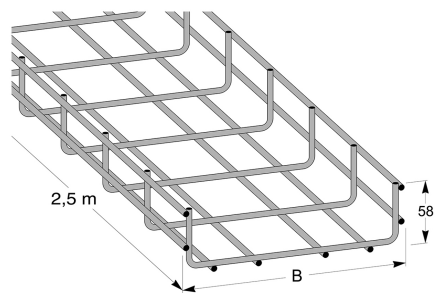

Diagrammet gäller för ett innerfack 1, - 4 + alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken f<sub>1</sub> ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.