



## Trådstege, vit 600 mm

E-nr 1116456 — MP-nr 727V

Vitlackerad trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 6 mm. Trådstegen är tillverkad i pulverlackerat stål och är användbar i miljöklass max C2. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

## Produktdetaljer

E-nr

**1116456**

Dimensioner (lxbxh)

**2500x600x58**

Max miljöklass

**C2**

MP-nr

**727V**

Vikt kg

**10.57**

Förpackning antal

**2**

EAN



**7394333949918**

Ytbehandling

**NCS S 0500-N**

Klimatpåverkan (kgCo2e)

**28.54**

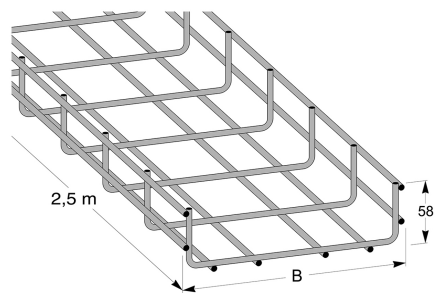

Diagrammet gäller för ett innerfack 1-4 i alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken  $f_1$  ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.