





Trådstege, vit 300 mm

E-nr 1116429 — MP-nr 724V

Vitlackerad trådstege för smidiga installationer. Trådarnas diameter är 5 mm. Trådstegen är tillverkad i pulverlackat stål och är användbar i miljöklass max C2. Flera av tillbehören delas med övriga MP-sortimentet. Kan beställas i valfri lackerad kulör.

Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
1116429	724V	7394333951652
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
2500x300x58	5.4	Vit
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
C2	2	14.58

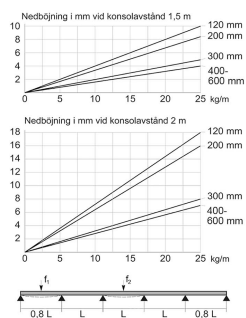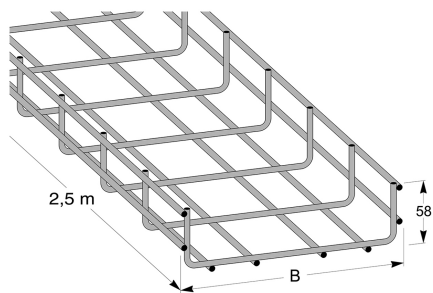

Diagrammet gäller för ett innerfack i 4 x alla fack utom de två yttersta. För att få samma lastvärde i ytterfacken f_1 ska konsolavståndet vara 80 % av ett innerfack.